PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

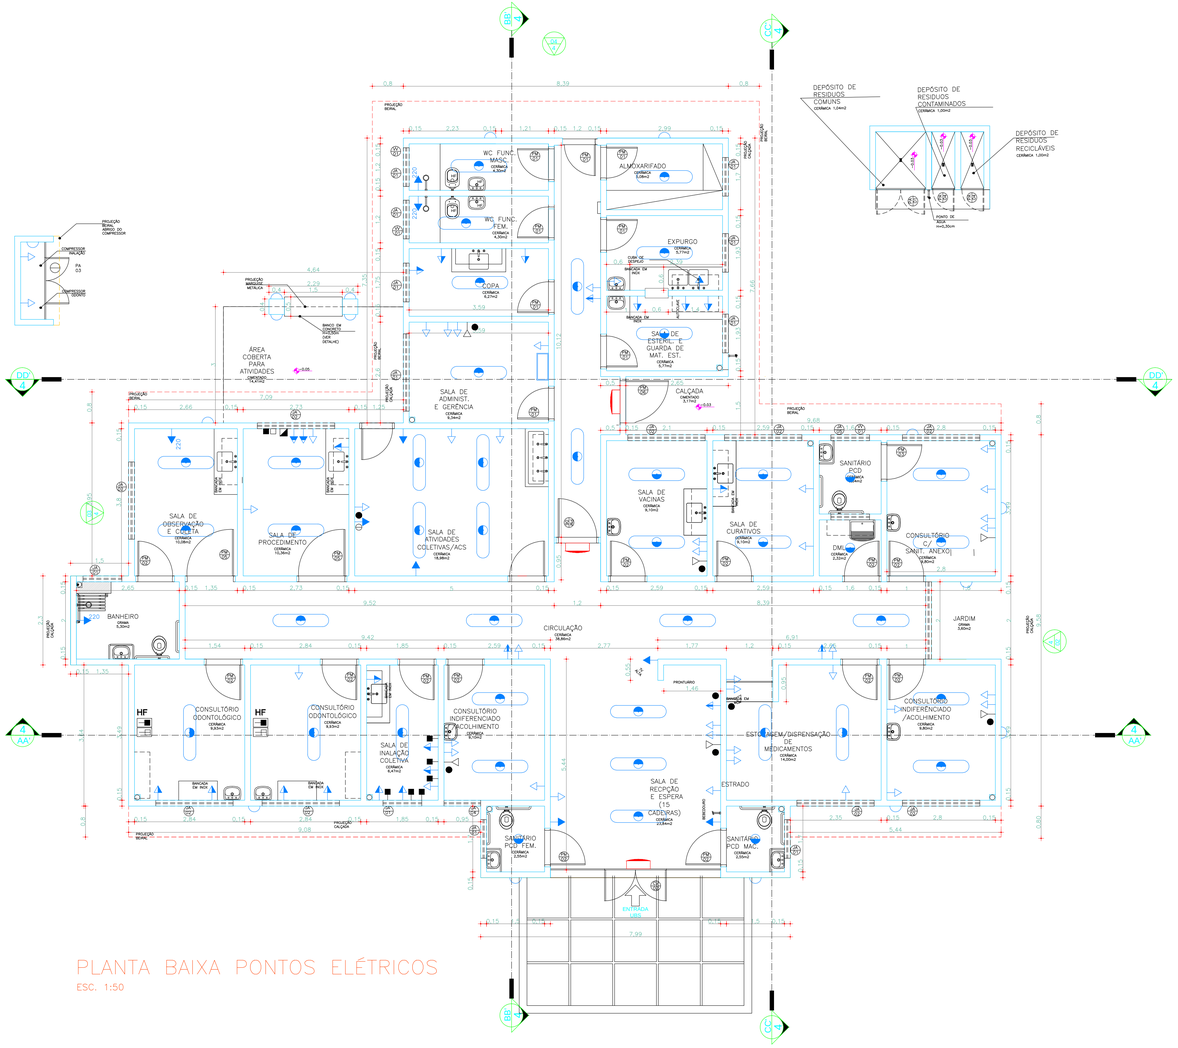

PLANTA BAIXA PONTOS ELÉTRICOS

ESC. 1:50

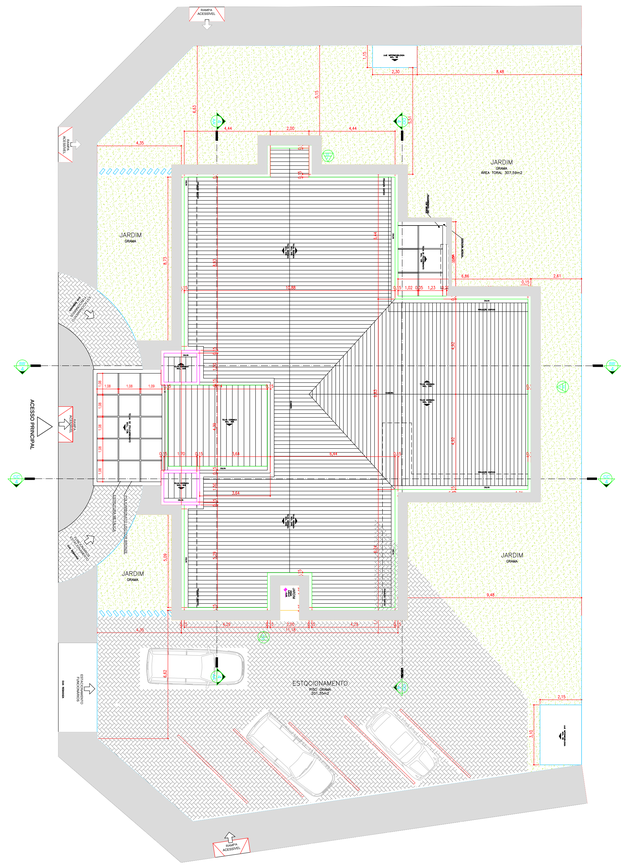

PLANTA DE COBERTURA / IMPLANTAÇÃO

ESC. 1:100

Obs.: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender à RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto à necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender à RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs.: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

Simbologia **I**nstalações (NBR 5444)

Sistema de **E**mergência **C**lasse < 0.5s

- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e bateria interna: com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898.

OBS.: Todo o sistema deverá ser aterrad .

Sistema **C**omum

- Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha2
- Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta
- Iluminação geral com lâmpada incandescente
- Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado – 220V)
- Tomada de energia média (1,10 m do piso acabado)
- Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)
- Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado – 220V)
- Tomada de energia alta (2,20 m do piso acabado)
- Rack cabeamento estruturado

Ponto de **C**omunicação

- Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)
- Ponto de Lógica (1,50 m do piso acabado)
- Ponto de som ambiente (teto)
- Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)
- Tomada de telefone baixa (0,30 m do pis acabado)
- Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Instalações de **C**limatização

- EXA Exaustor
- ACC Ar Condicionado Central
- ACS Aparelho de ar condicionado tipo Split
- Linha Frigorígena entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split
- IP Dreno para saída de líquido da Evaporadora do Ar tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e e demais legislações e normativas vigentes.

OBS.: Todas os equipamentos de climatização instalados sobre laje impermeabilizada deverão ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

PREFEITURA:

CREA:

DECLARO ESTAR CIENTE

- QUE A APROVAÇÃO DESTE PROJETO, NÃO SIGNIFICA O RECONHECIMENTO DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
- QUE O HABITE-SE SÓ SERÁ FORNECIDO PARA:
1- PROJETO EXECUTADOS SEM MODIFICAÇÕES;
2- ESGOTO SANITÁRIO ESTÁ LIGADO A REDE DE ESGOTO, E VICE-VERSA ;
4- QUE DEVERÁ SER MANTIDA PARA FISCALIZAÇÃO NA OBRA, UMA VIA DÉSTE DOCUMENTO E O RESPECTIVO ALVARÁ DE LICENÇA.

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

PROJETO / LOCAL:
Unidade Basica de Saúde - PORTE I (UBS SERRA DA GALGA)

ENDEREÇO:
Rua Divino Carlos da Silva com Rua Jose Carneiro de Pádua, Quadra 09 Setor Sul I - Corumbaiba - GO

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA CGC: 01.202.603/0001-00

PROJETISTA: LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PÁDUA CREA: 140641 / D - MG

LG PIMENTA ENGENHARIA
LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PÁDUA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 140641 / D - MG
(64) 9966-4551
(56) 9229-4710
luizgustavo.eng@gmail.com

ÁREAS (m²):

VER FOLHA 01/03

CONTEÚDO:
PLANTA PONTOS ELÉTRICOS, COBERTURA / IMPLANTAÇÃO

ESCALA: INDICADA
DESENHO: LUIZ PIMENTA
DATA: SETEMB. / 2015
FOLHA Nº: 02/03

REV. 01 - 03/11/15 - ALTERAÇÕES DE ÁREAS DOS BANHIROS

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT