PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P67

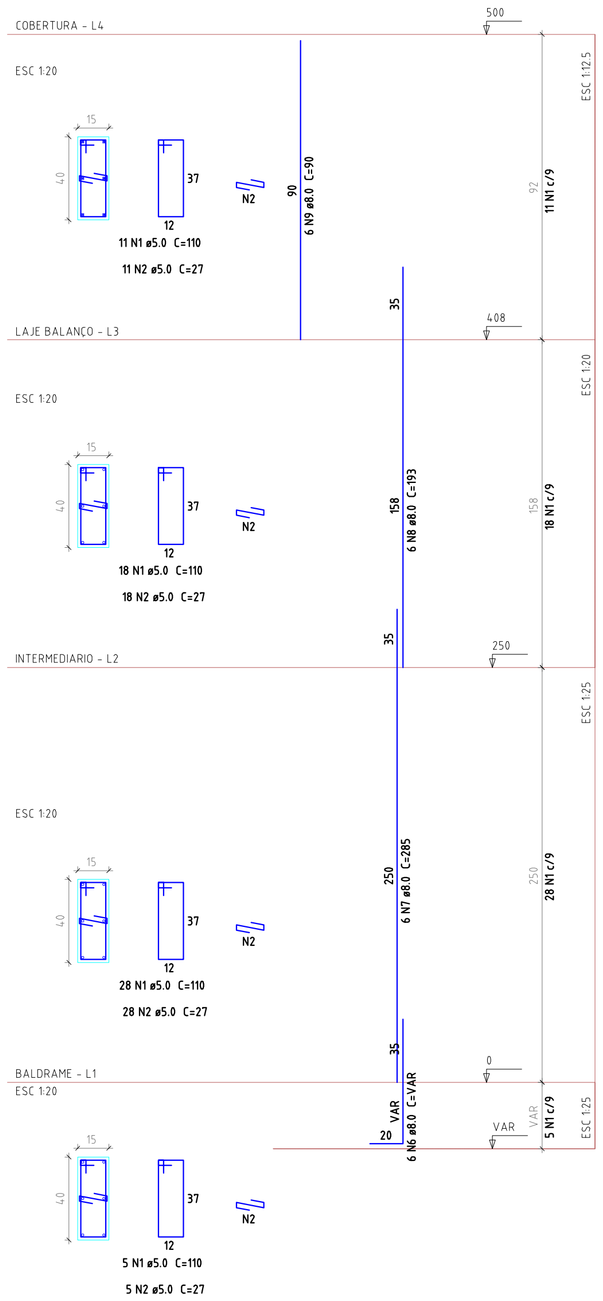

P68

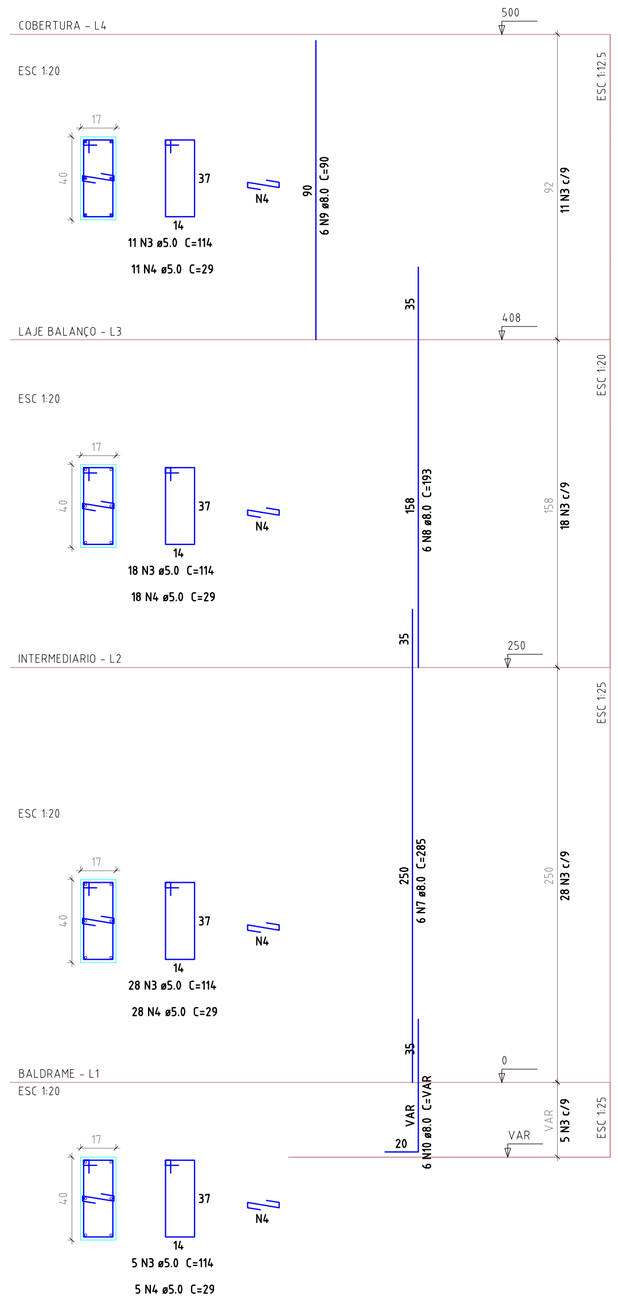

P69

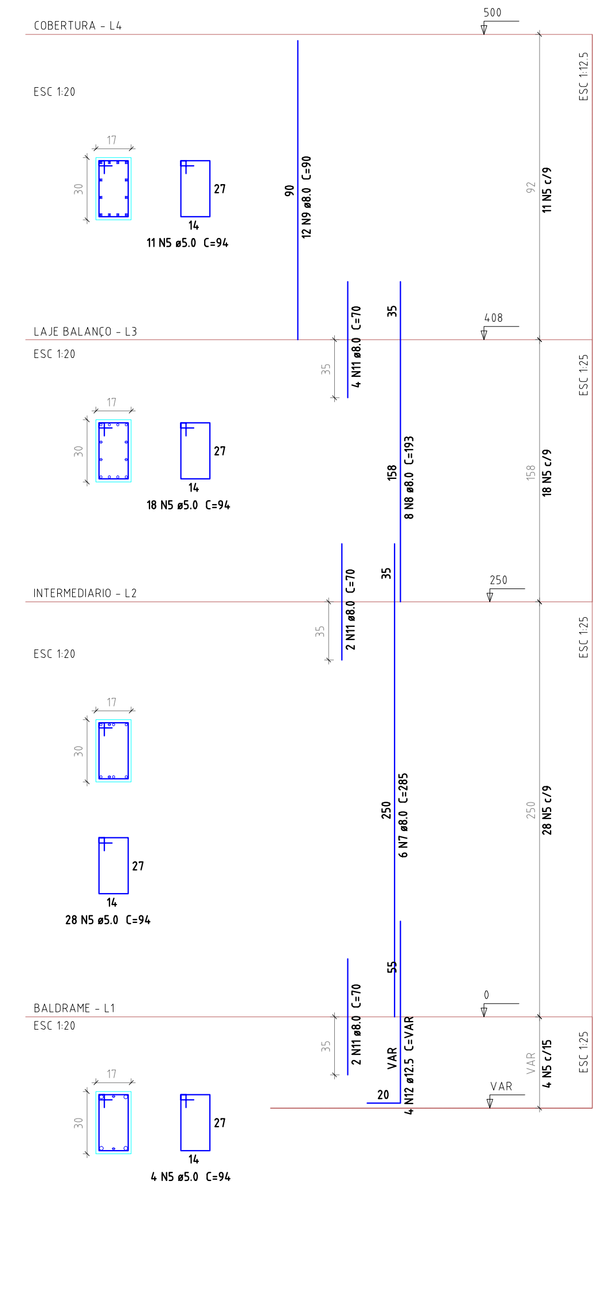

P70

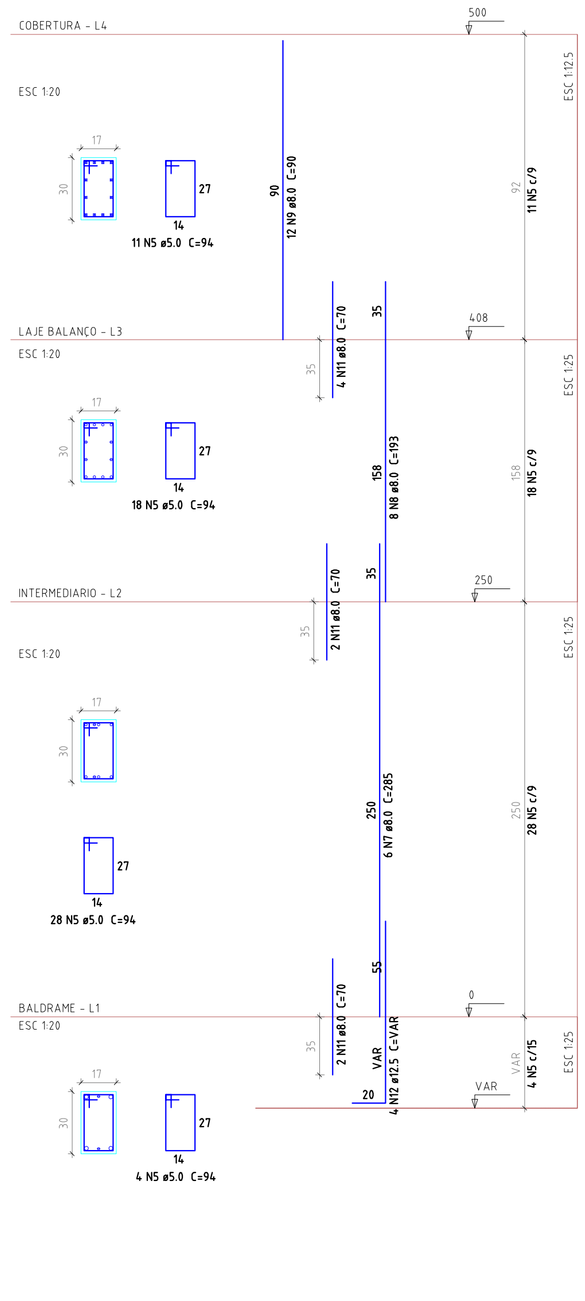

P71

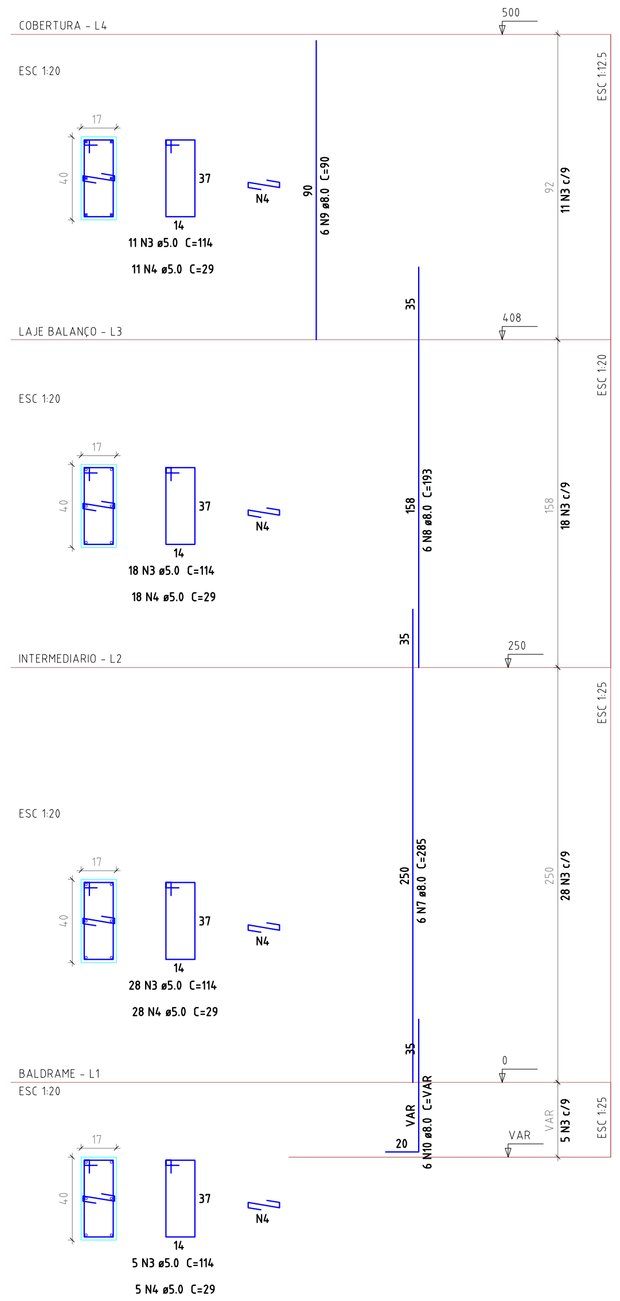

Relação do aço

P67 P68 P69
P70 P71 P72

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	62	110	6820
	2	5.0	62	27	1674
	3	5.0	124	114	14136
	4	5.0	124	29	3596
	5	5.0	184	94	17296
CA50	6	8.0	12	VAR	VAR
	7	8.0	36	285	10260
	8	8.0	40	193	7720
	9	8.0	48	90	4320
	10	8.0	12	VAR	VAR
	11	8.0	16	70	1120
	12	12.5	8	VAR	VAR

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	257.2	111.6
	12.5	10.2	10.8
CA60	5.0	435.3	73.8
PESO TOTAL			
CA50	122.4		
CA60	73.8		

Vol. de concreto total (C-20) = 1.91 m³
Área de forma total = 33.88 m²

RM CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER

C:\Users\Gabriel\Desktop\sys\LOGO CORUMBAIBA.jpg

ESTRUTURA CONCRETO

RUA DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA COM AV. BRASÍLIA
SETOR LAGO BONITO - CORUMBAÍBA/GO

Áreas:
Terreno: 108.830,45m²
Total Const.: 3.924,06m²

Proprietário: Prefeitura Municipal de Corumbaíba

Autor do Projeto: Eng. Civil Gabriel Costa Jácome
CREA: 177904/AP-GO

RT:

Conteúdo: Pilares Quadra Coberta

Prancha: 23/27

Escala: indicada | Data: Fev./ 2014 | Arquivo: ESTRUTURA_PARQUE_REV00.dwg | Revisão: R00 27/02/14-Gabriel Jácome

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT