



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária Urbana

LOCAL: Setor Sul, Município de Corumbáiba -GO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA

BASE: TABELA SINAPI(NÃO DESONERADA) - 13 DE DEZEMBRO DE 2017

TABELA AGETOP (NÃO DESONERADA) - ABRIL DE 2017

IT	COD.	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTE	P.UNIT.	PREÇO UNIT. BDI 20,09%	TOTAL
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>500.546,37</b>
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M	MÊS	3,00	396,48	476,13	1.428,40
1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,64	298,88	358,92	2.024,34
1.3	73212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	9,00	518,22	622,33	5.600,97
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>9.053,71</b>
2.0			<b>TERRAPLENAGEM</b>					
2.1	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m2	7.733,86	0,56	0,67	5.201,05
2.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m2	1.160,08	4,10	4,92	5.711,87
2.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).	m³*KM	4.640,32	1,58	1,90	8.804,64
2.4	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m2	8.437,18	1,35	1,62	13.678,48
2.5	74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m3	1.581,97	3,23	3,88	6.136,32
2.6	41722	SINAPI	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m3	1.265,58	4,72	5,67	7.173,60
2.7	74022/010	SINAPI	ENSAIO DE COMPACTACAO	und	6,00	183,86	220,80	1.324,78
2.8	74022/018	SINAPI	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA	und	6,00	106,44	127,82	766,94
2.9	74022/019	SINAPI	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA	und	6,00	222,57	267,28	1.603,71
2.10	74022/023	SINAPI	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE	und	6,00	58,06	69,72	418,35
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>50.819,74</b>
3.0			<b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>					
3.1	96401	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	7.733,86	4,23	5,08	39.286,52
3.2	72958	SINAPI	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	m²	7.733,86	10,00	12,01	92.875,92
3.3	73760/001	SINAPI	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	m²	7.733,86	3,23	3,88	29.998,92
3.4	74022/002	SINAPI	ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT	und	6,00	212,89	255,66	1.533,96
3.5	74022/006	SINAPI	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	und	6,00	154,83	185,94	1.115,61
3.6	74022/027	SINAPI	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	und	6,00	67,73	81,34	488,02
3.7	74022/003	SINAPI	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO	und	6,00	193,54	232,42	1.394,53
3.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10M3, RODOVIA PAVIMENTADA TSD	m³*KM	14.002,15	0,80	0,96	13.452,15
3.9	72843	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA CAPA	TON*KM	2.629,51	0,75	0,90	2.368,34

Handwritten signature in blue ink.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Execução de Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária Urbana

LOCAL: Setor Sul, Município de Corumbáiba -GO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA


BASE: TABELA SINAPI(NÃO DESONERADA) - 13 DE DEZEMBRO DE 2017

TABELA AGETOP (NÃO DESONERADA) - ABRIL DE 2017



IT	COD.	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTE	P.UNIT.	PREÇO UNIT. BDI 20,09%	TOTAL
3.10	93588	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	m³KM	7.593,46	1,58	1,90	14.408,00
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>196.921,98</b>
4.0			<b>MEIO-FIO</b>					
4.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	m	1.921,70	32,33	38,83	74.610,19
4.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	255,65	21,19	25,45	6.505,54
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>81.115,73</b>
5.0			<b>CALÇADAS / SINALIZAÇÃO</b>					
5.1	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m2	1.977,56	3,37	4,05	8.003,23
5.2	40902	AGETOP	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m3	98,88	13,94	16,74	1.655,27
5.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m2	1.977,56	52,15	62,63	123.848,21
5.4	72947	SINAPI	Sinalização horizontal c/ tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica	m2	132,75	22,33	26,82	3.559,84
5.5	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	um	20,00	80,05	96,13	1.922,64
5.6	*40850	AGETOP	Sinaliz vertical c/ pintura eletrostatica semi-refletiva	m2	7,95	227,61	273,34	2.173,03
5.7	92335	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,00	48,23	57,92	7.819,12
5.8	221124	AGETOP	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	16,50	77,80	93,43	1.541,60
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>150.522,93</b>
6.0			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
6.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	100,86	121,12	12.112,28
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>12.112,28</b>
<b>TOTAL COM BDI 20,09%</b>								<b>500.546,37</b>

  
 Achiles Gonzaga de Meneses  
 Engenheiro Civil  
 CREA 11.148/D-GO  
 Contrato Nº 180/17

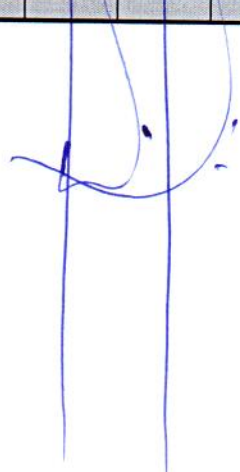



AREA  
7.733,86

resumo de orçamento			
item	desciminação	valor c/BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.053,71	2,22%
2	TERRAPLENAGEM	50.819,74	12,48%
3	PAVIMENTAÇÃO URBANA	196.921,98	48,35%
4	MEIO-FIO	150.522,93	36,95%
5	CALÇADAS / SINALIZAÇÃO	81.115,73	#DIV/0!
<b>total</b>		<b>407.318,36</b>	<b>100,00%</b>

Bul